
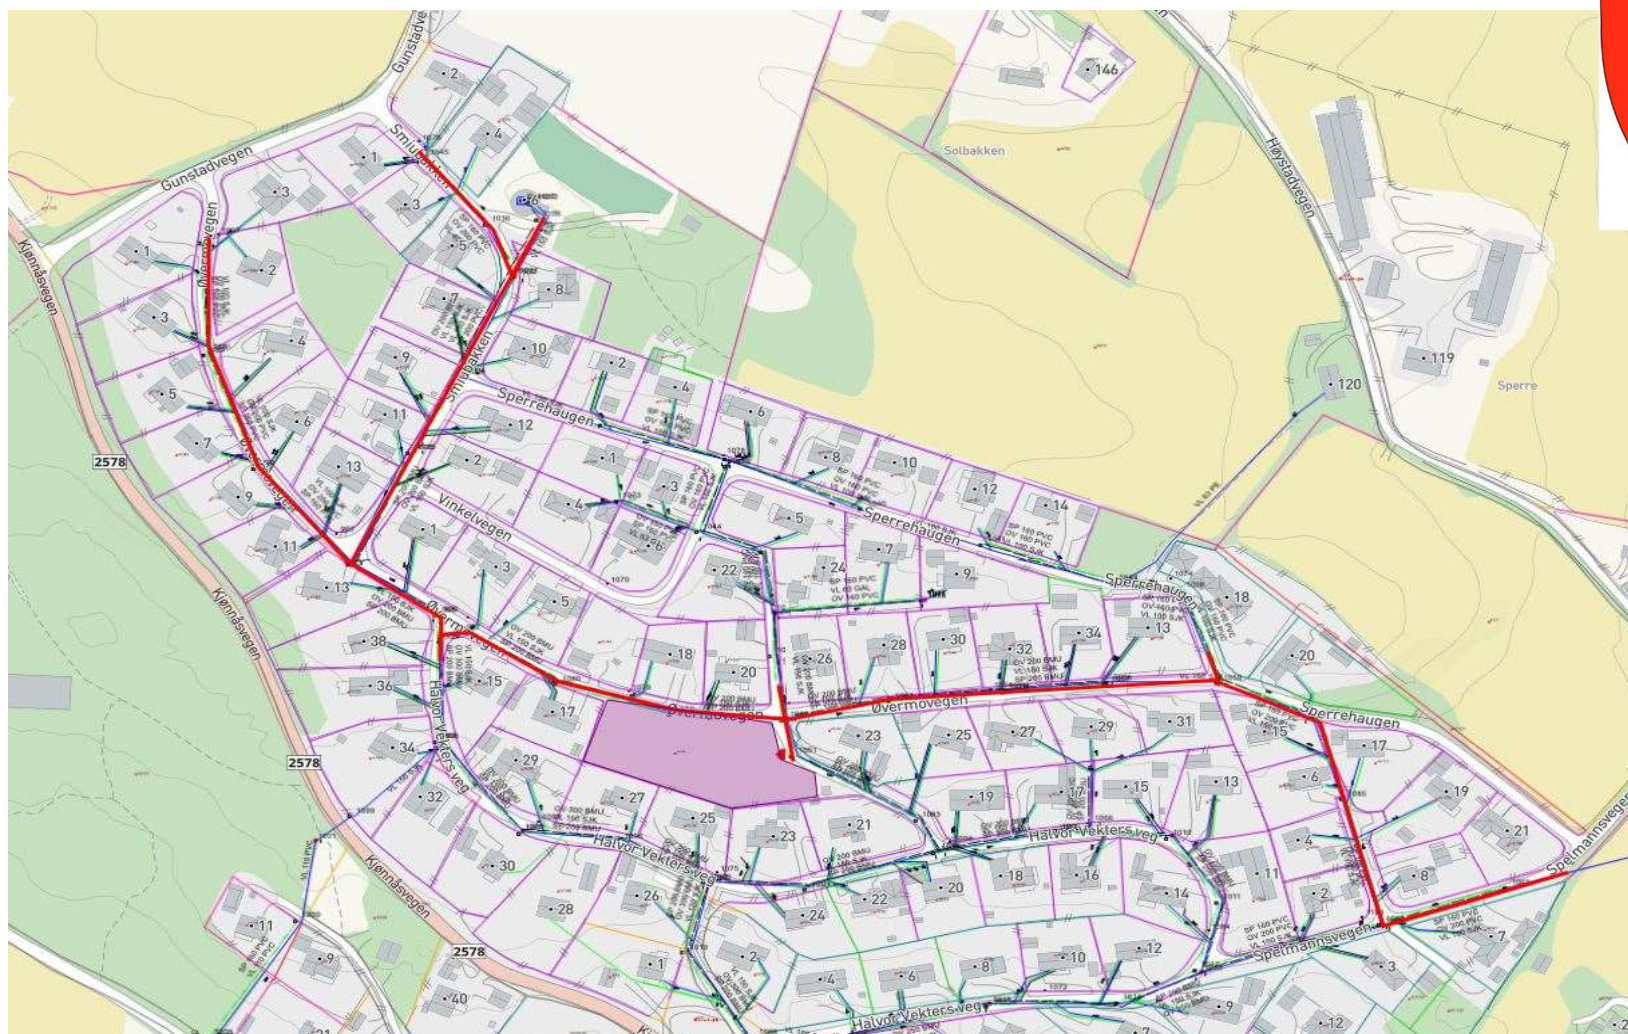


Nye VA-ledninger og utbedring av veg i Gunstadskogen



Informasjon til berørte

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen er planlagt rehabilitert i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene vil utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene starter i mai/juni 2020. Frist for ferdigstilling inkl. asfaltering er i løpet av sommeren 2021. Planlagt trase er vist i rødt i skissen over og riggområdet på den gamle lekeplassen er vist med rosa/lilla. Oppdatert informasjon om prosjektet vil legges ut på kommunens hjemmeside (<https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/pagaende-prosjekter/>). Har du spørsmål kan du ringe sentralbord 61 28 30 00, eller kontakte prosjektleder Janne Trøstaker på tlf. 48497773 / jat@ringebu.kommune.no

Bakgrunn for arbeidene


Utløsende årsak til rehabilitering i Gunstadskogen er bruk av bark i omfyllingsmassene rundt rørene da ledningene ble lagt. Bark-grøftene skaper skader på rør og setninger i grunnen ettersom barken brytes ned. Konsekvensen er også at vegbanen blir ujevn.

Fremdrift på arbeidene

Oppstartsdato er planlagt etter midten av mai 2020. Arbeidene inkl. asfaltering er planlagt ferdig iløpet av sommeren 2021.

Nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger

I dag er det felleskummer for spillvann (kloakk) og overvann. Dette medfører en risiko for at overvann kan komme inn på spillvannsnettet og tilsvarende spillvann inn på overvannsnettet. Spillvannet ledes i dag til Ringebruenseanlegg på Tollmoen, mens overvannet ledes til et skogholt ved Brændvegen.

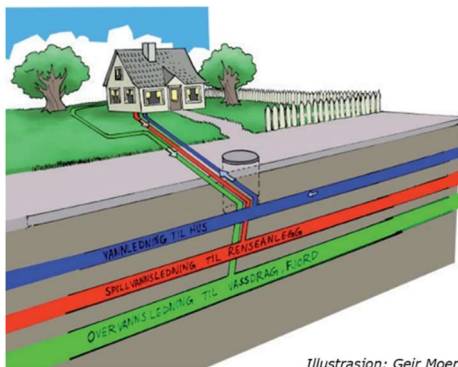

Illustrasjon: Geir Moen

Private stikkledninger

En stikkledning er den private vann- og avløpsledningen som går fra husvegg til felles vann- og avløpsledning. Stikkledning er huseiers ansvar. I kartet som viser planlagt trase for utbedring, er stikkledningene også inntegnet.

Vi anbefaler alle å skifte stikkledningen sin nå som hovedledningen skal skiftes ut. I avtale med entreprenør om utførelse av arbeidene vil vi be om at det oppgis meterpris på utskifte av privat stikkledning. Du vil bli kontaktet nærmere i forbindelse med eventuell utskifte av stikkledningen din.

Inspeksjon og tilstandsvurdering

Når grøfta er åpen og stikkledningen avdekket og frakoblet, vil stikkledningen bli undersøkt. Hvis du ønsker å se stikkledningen mens grøfta er åpen, kan du henvende deg til anleggsmannskapet.

Alle eksisterende stikkledninger for vann vil bli tetthetsprøvd mens grøfta er åpen. Hvis det oppdages utette ledninger, vil eier få pålegg om reparasjon. Det vil som regel være besparende å skifte en gammel vannledning samtidig med avløpsledningen, når grøfta er åpen.

Anleggsgjennomføring

Godkjent stikkledning vil bli tilkoblet den nye hovedledning, og grøfta fylt igjen. Huseiere som blir pålagt å utbedre sin private stikkledning, eller selv ønsker å utbedre den, må få utført dette av godkjent foretak (eksempelvis rørlegger eller entreprenør) i god tid før asfaltering skjer. Lekeplassen vil bli avskoget og benyttet til riggplass under anleggsperioden. Når arbeidene er ferdige vil lekeplassen bli planert og gjort klar til å benyttes som lekeplass igjen.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper for huseierne

I forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende, kan det forekomme kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil i så fall bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte

etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag til fredag klokken [07.00 – 17.00]. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.

Rettigheter til grunnen

Hovedledningsanlegget går i vegen. Dersom noen grunneiere berøres av arbeider på hovedledningsanlegget blir disse kontaktet.

